# 照明器具 取扱説明書

ABiTA EXCEL

## XLP−8274A・8274M・8274R・8274Y

XLP8274A-T

注）ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行なってください。

◆各部の名称

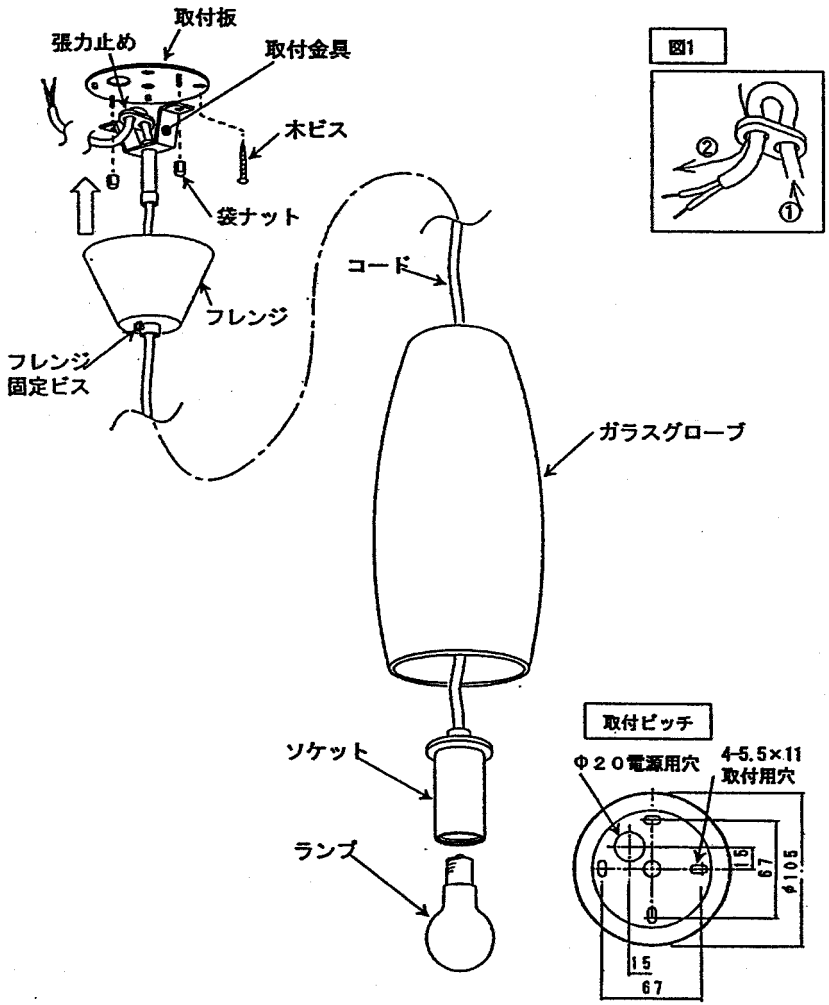


図1







◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてください。
   ⚠ 感電の原因となります。
2. 器具の重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。
   ⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
3. 取付板と取付金具を分離し、取付板を天井に取り付けます。電源穴から電源線を引き込み、付属の木ビス2本で確実に固定してください。
   ⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
4. ソケットから出ているコードに、左図のようにガラスグローブ、フレンジ、取付金具の順で通してください。
5. 吊り下げ長さを調整し、張力止めを取り付けてください。※図1参照
   ⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
6. 取付板に取付金具を袋ナット2個で取り付けてください。
   ⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
7. 電源線と器具側のコードを確実に接続してください。
   ⚠ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。
8. フレンジを天井に押し上げ、フレンジ固定ビスをドライバーで締め付けて固定してください。
   ⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
9. ガラスグローブを持ち上げ、ソケットにランプを取り付けてください。
   ⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
   ⚠ 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後２０分後にしてください。

| 使用ランプ（球付） |
| --- |
| ＰＳ３５フロストクリプトン球１１０Ｖ４０Ｗ×１灯　Ｅ１７ |

ENDO LIGHTING CORP.